


Хронографы G15

Руководство по эксплуатации

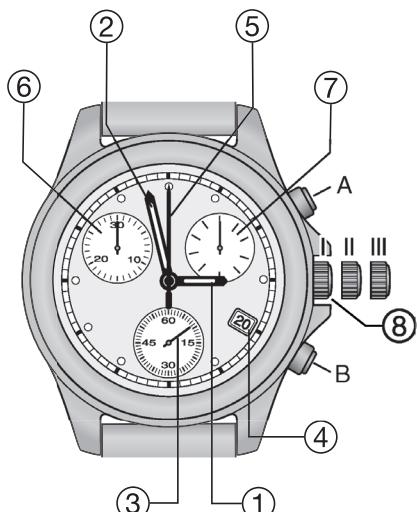


Стандартные модели

- ① Часовая стрелка
- ② Минутная стрелка
- ③ Секундная стрелка
- ④ Указатель даты

Стандартный хронограф:

- ⑤ Стрелка счетчика 60 секунд
- ⑥ Счетчик 30 минут
- ⑦ Счетчик 1/10 секунды

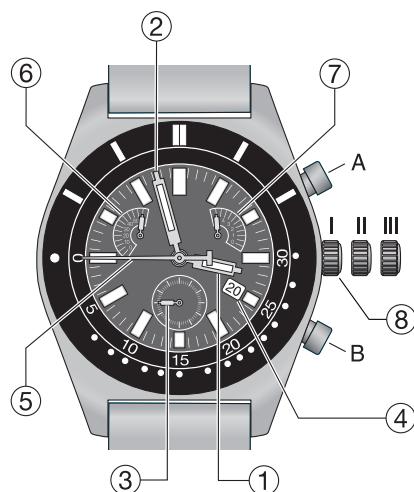

Модели с ретроградными счетчиками


- ① Часовая стрелка
- ② Минутная стрелка
- ③ Секундная стрелка
- ④ Указатель даты

Ретроградный хронограф:

- ⑤ Стрелка ретроградного счетчика 30 секунд
- ⑥ Счетчик 60 минут
- ⑦ Ретроградный счетчик 5 секунд

Трехпозиционная заводная головка (8):

- I Исходное положение (завинчена*, не вытянута)
- II Положение для установки даты (отвинчена*, наполовину вытянута)
- III Положение для установки времени (отвинчена*, полностью вытянута)



Благодарность

Поздравляем Вас, хронограф компании TISSOT®, одной из самых знаменитых в мире – достойный выбор. При создании этих часов были использованы материалы и детали самого высокого качества, противоударные и стойкие к колебаниям температуры. Корпус часов водонепроницаем и защищает механизм от вредного воздействия пыли.

Данное руководство по эксплуатации предназначается для кварцевых хронографов TISSOT® стандартных и ретроградных моделей с часовым механизмом G10. Перед использованием часов, а также перед осуществлением любых настроек, ознакомьтесь с рекомендациями, относящимися именно к Вашей модели.

Хронограф может измерять промежутки времени до 30 или 60* минут, кроме того, доступны следующие функции:

- Стандартная функция хронографа START–STOP (ПУСК – СТОП)
- Функция ADD (СЛОЖИТЬ) (отрезки времени)
- Функция SPLIT (РАЗДЕЛИТЬ) (прерванное время)

Чтобы хронограф долгие годы радовал Вас безупречной и точной работой, следуйте рекомендациям, приведенным в данном руководстве.

*Модели с ретроградными счетчиками

Необходимые настройки

Модели с завинчивающейся головкой

Для обеспечения полной водонепроницаемости корпуса часов некоторые модели снабжены завинчивающейся заводной головкой. Перед тем как установить время или дату, сначала необходимо отвинтить заводную головку в положение **II** и лишь затем вытянуть ее в положение **II** или **III**.

Важно! По окончании любых настроек обязательно завинтите головку, чтобы обеспечить герметичность корпуса часов.

Установка времени

Вытяните головку в положение **III** и вращайте ее в любом направлении, чтобы установить точное время. Чтобы синхронизировать маленькую секундную стрелку, находящуюся у отметки 6 часов, с сигналом точного времени (радио/ТВ/Интернет), вытяните заводную головку до второй метки; стрелка остановится. Как только прозвучит сигнал точного времени, верните головку в положение **I** (и завинтите ее, если Ваша модель снабжена завинчивающейся головкой).

Как завести часы

Кварцевые часы не требуют подзавода.

Быстрая установка даты

Вытяните головку в положение **II** и поворачивайте ее против часовой стрелки, чтобы установить требуемую дату.

Спидометр (в зависимости от модели)

Спидометр позволяет измерять скорость объекта, который перемещается с постоянной скоростью. Включите хронометр и остановите его, когда пройденная дистанция составит один километр. Стрелка спидометра укажет на соответствующую цифру на шкале спидометра, означающую скорость в км/ч.

Обнуление счетчиков (стандартные модели)

Каждый раз перед включением хронографа необходимо обнулить счетчики. При необходимости действуйте следующим образом:

- Обнуление счетчика 30 минут:
 - Заводная головка в положении **II**, кнопка **B**
- Обнуление счетчика 60 секунд:
 - Заводная головка в положении **III**, кнопка **A**
- Обнуление счетчика 1/10 секунды:
 - Заводная головка в положении **III**, кнопка **B**



Обнуление счетчиков (модели с ретроградными счетчиками)

Каждый раз перед включением хронографа необходимо обнулить счетчики. При необходимости действуйте следующим образом:

- 1 Обнуление показаний счетчика 60 минут:
 - Заводная головка в положении **II**, кнопка **B**
- 2 Обнуление показаний ретроградного счетчика 30 секунд:
 - Заводная головка в положении **III**, кнопка **A**
- 3 Обнуление показаний ретроградного счетчика 5 минут:
 - Заводная головка в положении **III**, кнопка **B**



Простой хронометраж

Функция простого хронометража позволяет измерить продолжительность отдельного события.

- 1 START (ПУСК)
- 2 STOP (СТОП)
- 3 Считывание показаний (см. рисунок выше)
 - 5 минут,
 - 57 секунд,
 - 7/10 секунды
- 3 Обнуление показаний

Внимание! Перед каждым измерением стрелки хронографа должны быть установлены в исходное положение. При необходимости см. раздел «**ОБНУЛЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ ХРОНОГРАФА**».

Примечание: все функции хронографа доступны, когда головка находится в положении I.

Функция простого хронометража в моделях с ретроградными счетчиками не отличается от этой функции стандартных хронографов, однако стрелка ретроградного счетчика вращается против часовой стрелки, от отметки 9 к отметке 3.



Функция ADD (сложить)

Функция СЛОЖИТЬ позволяет суммировать продолжительность последовательных событий без промежуточного обнуления. Продолжительность нового отрезка прибавляется к продолжительности предыдущего.

- 1 START (ПУСК)
- 2 STOP (СТОП) Считывание
- 3 RESTART (ПОВТОРНЫЙ ПУСК)
- 4 STOP (СТОП) Считывание
- 5 RESTART (ПОВТОРНЫЙ ПУСК)
- 6 STOP (СТОП) Считывание
- X Обнуление счетчиков хронографа



Функция SPLIT-TIME (разделить)

Функция РАЗДЕЛИТЬ позволяет останавливать стрелки для считывания промежуточного времени, в то время как отсчет времени продолжается. При повторном запуске стрелки «наверстывают» истекшее время.

- 1 START (ПУСК)
- 2 SPLIT 1 (РАЗДЕЛИТЬ) Считывание показаний 1 (см. рис. 2)
 - 5 минут,
 - 4 секунды,
 - 6/10 секунды
- 3 RESTART (ПОВТОРНЫЙ ПУСК) (наверстывание)
- 4 SPLIT 2 (РАЗДЕЛИТЬ) Считывание показаний 2
 - 15 минут,
 - 36 секунд,
 - 8/10 секунды
- 5 RESTART (ПОВТОРНЫЙ ПУСК) (наверстывание)
- 6 STOP (СТОП) Считывание последнего показания (общее время)
 - 25 минут,
 - 18 секунд,
 - 4/10 секунды
- 7 Обнуление счетчиков хронографа



Как ухаживать за часами

Мы рекомендуем Вам регулярно чистить часы (за исключением кожаного браслета) мягкой тканью, смоченной теплым мыльным раствором. После купания в соленой морской воде ополосните часы пресной водой и тщательно высушите их.

Не оставляйте часы в местах, подверженных сильным колебаниям температуры, влажных местах, а также на солнце и вблизи источников магнитного поля.

Мы рекомендуем Вам каждые 3–4 года производить проверку часов у официального дилера или представителя компании TISSOT®. Чтобы обеспечить безупречное техническое обслуживание часов с сохранением всех гарантийных обязательств, обращайтесь только к официальным дилерам или представителям компании TISSOT®.

Кварцевые часы с хронографом компании TISSOT® гарантируют несравненную точность хода, характерную для всех кварцевых часов. Запаса хода в них, как правило, хватает более чем на 2 года непрерывной работы. Если Вы не предполагаете носить часы в течение нескольких недель или месяцев, рекомендуем Вам перед тем, как убрать часы, вытянуть заводную головку в положение III. При этом прекращается подача напряжения на генератор колебаний, что продлит срок службы элемента питания.

Как заменить элемент питания

По истечении срока службы элемент питания должен быть немедленно извлечен и заменен у официального дилера или представителя компании TISSOT®.

Тип батареи: Серебряно-цинковый дисковый аккумулятор, 1,55 В; № 394; SR 936 SW.



Сбор и утилизация кварцевых часов после истечения срока их службы*

Этот символ указывает, что данный вид изделий запрещено выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Часы подлежат сдаче в специализированные пункты по сбору. Внесите свой вклад в дело охраны окружающей среды и здоровья! Вторичная переработка использованных материалов позволяет сохранить природные ресурсы.

*Данное положение действует только в странах-членах ЕС и в других странах с соответствующим законодательством.